Umrisskizze:

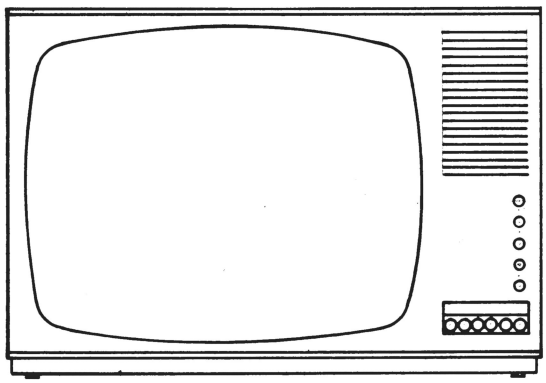

Gerät:

WEGAVISION 766RL

Beschreibung:
Asymmetrisches FS-Tischgerät
Standardausführung, 61 cm Bildröhre
CCIR-Norm und Kanaleinteilung
Integr. Allband-Kanalwähler mit
gespeicherter Abstimmung.
Frontlautsprecher

Grösse und Gewicht: cm, kg
Höhe: 47,3 Breite: 68,8 Gesamttiefe: 40,8
Rucksack oder Tubus zusammen:
Kartonmasse: 55,5 × 76,5 × 47,5
Gewicht netto: 25,3 brutto: 30

(Angaben in Klammern ohne UHF)

Gehäuseausführungen: Nußbaum bedruckt
Macoré akl. poliert; Teak; Palisander;
Schleiflack weiß, anthrazit, orange, grünblau

Spannung: 220 V Stromart: ~
Leistungsaufnahme: ca. 170 W Frequenz: 50 Hz

TECHNISCHE EINZELHEITEN

Röhrenzahl: 9 + Bildröhre Diodenzahl: 7
Transistoren: 8 1 Siliziumnetzgleichrichter
ZF-Stufen: Bild 3 Ton 1

Stufenbestückung:

VHF-Kanalwähler: } UHF-Kanalwähler:	AF 239, A 139, A 139
Bild-ZF u. Vid. Det.:	BF 167, BF 167, BF 173, OA 90
Video-Verst.:	PCL 200
Ton-ZF, Ton-Det.:	OA 91, AF 121, AA 112, AA 112
Ton-NF-Teil:	PCL 86
Regelsp.:	PCL 200, BC 108, OA 90
Impulsabtr.:	PCH 200, E 80 C 3, E 80 C 3
Horiz. Abl. u. Hochsp.:	ECH 84, PL 504, PY 88, DY 86
Vert. Abl.:	PC 92, PL 805
Netzteil:	BY 250
Bildrohr:	A 61-120 W Valvo-Telefunken

Kanalwähler: Integr. Allband-Kanalwähler (trans.)
VHF: 6 Drucktasten, jede auf Band I, III, IV/V
UHF: umschalt- und jeweils über den gesamten Bereich kontinuierlich abstimmbar.
Band I K 2-4, Band III K 5-12, Band IV/V K 21-69

Lautsprecher: 1 Stck. perm. dyn. 95 × 210
Tonleistung: 3 W an 5 Ω

Bild-ZF: 38,9 MHz Ton-ZF: 33,4 - 5,5 Hz
Regelung wirkt auf: 2 Stufen
Hochspannung: ca. 18 kV
Fernbedienung: ohne

Besonderheiten:
Implosionssichere Bildröhre mit Metallarmierung (ohne Schutzscheibe). Integr. Allband-Kanalwähler mit Memomatik.
Frontlautsprecher,
vorbereitet für Drehgestell 700

Bedienungsorgane:

Front von oben nach unten

Regler: Aus-Ein (Druckschalter)
Lautstärke
Klangregler
Helligkeit
Kontrast

Kanalwähler: 6 Drucktasten auf alle Bereiche umschalt- und abstimmbar

Automatikfunktionen:
- [x] VHF-Abst. } Memomatik
- [x] UHF-Abst. } Memomatik
- [x] Zeilenamplitude
- [x] Bildamplitude
- [x] Hochsp.-Stab.
- [x] Autom. Verst. Regl.
- [x] Horiz. Bildfang
- [x] Vert. Bildfang
- [x] Einschaltbrummsperre
- [x] Flecksperre

Ausgabe: 18.10.68 Be

Techn. Kennblatt WEGA-RADIO

ARCHIEF EXEMPLAAR ***** -- DUS -- **** NIMMER UITGEVEN.